


GTMR 350A




GTMR 350A

Potain



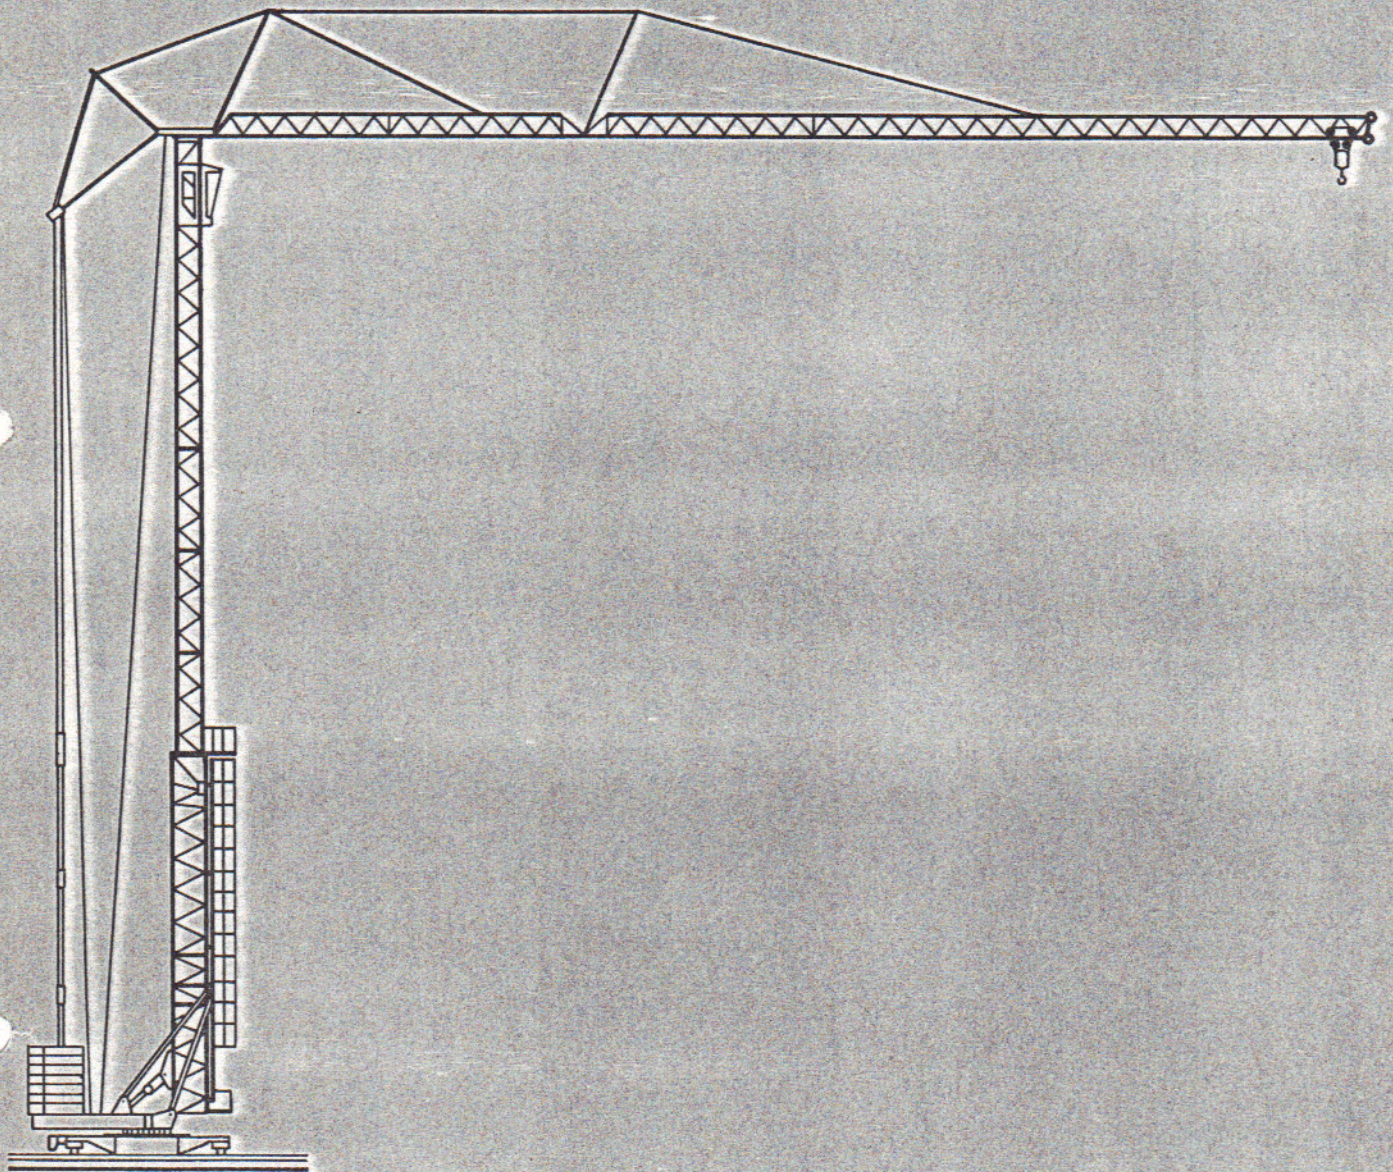


Potain GTMR 350A

Cotes Abmessungen Dimensions Dimensiones

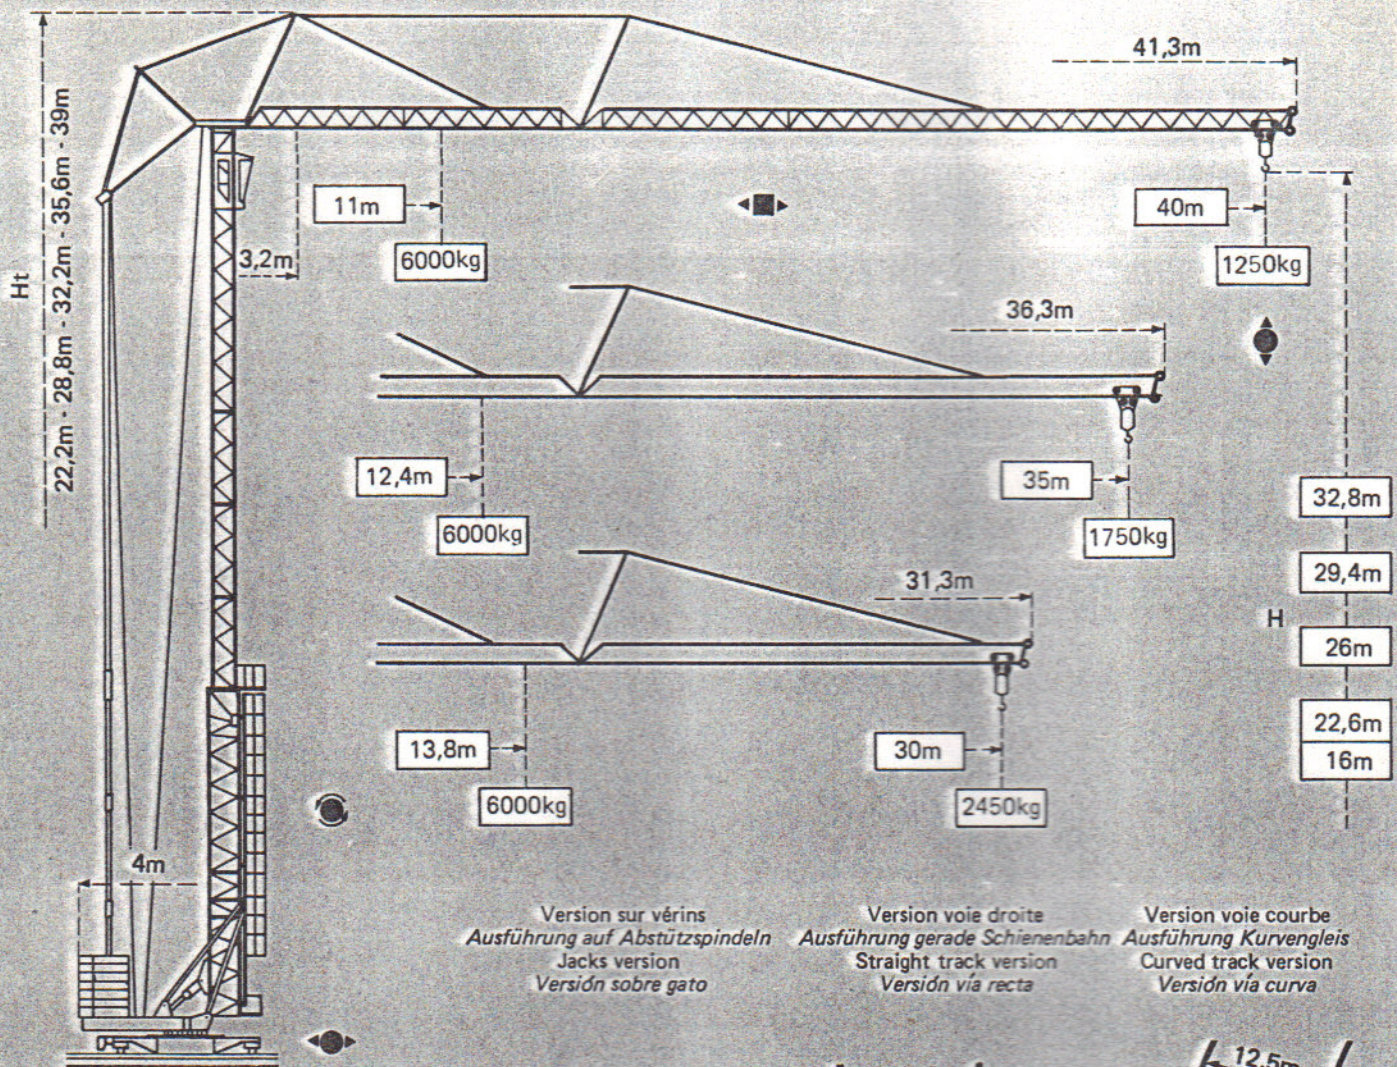

F1



F1 = Réactions Eckdrücke Reactions · Reacciones

F1	● 296 kN	■ 253 kN
	24,3 t	

- En service
- Hors service

A vide sans lest ni train de transport, avec flèche et hauteur maximum.

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

Ohne Last, Ballast und Transportachse, mit Maximalausleger und Maximalhöhe.


- In service
- Out of service

Without load, ballast or transport axles, with maximum jib and maximum height.

- En servicio
- Fuera de servicio

Sin carga, sin lastre, ni tren de transporte, flecha y altura máximas.

Courbes de charges Lastkurven Load curves Curvas de cargas

 Flèche Ausleger Jib Flecha

3,3 →	11	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	m
	6000	5390	4390	3680	3150	2730	2400	2130	1910	1720	1560	1410	1290	1180	1090	1000	kg

40m 	3,3 →	20,1	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	m
		3000	2680	2410	2180	1980	1820	1670	1550	1440	1340	1250	kg


3,3 →	12,4	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	35	m
	6000	5120	4310	3690	3220	2840	2530	2270	2050	1870	1710	1560	1500	kg

35m 	3,3 →	22,7	24	26	28	30	32	34	35	m
		3000	2800	2530	2310	2120	1960	1820	1750	kg


3,3 →	13,8	14	16	18	20	22	24	26	28	30	m
	6000	5900	4970	4280	3740	3310	2950	2660	2410	2200	kg

30m 	3,3 →	25,4	28	30	m
		3000	2670	2450	kg

Montage Montage Erection Montaje


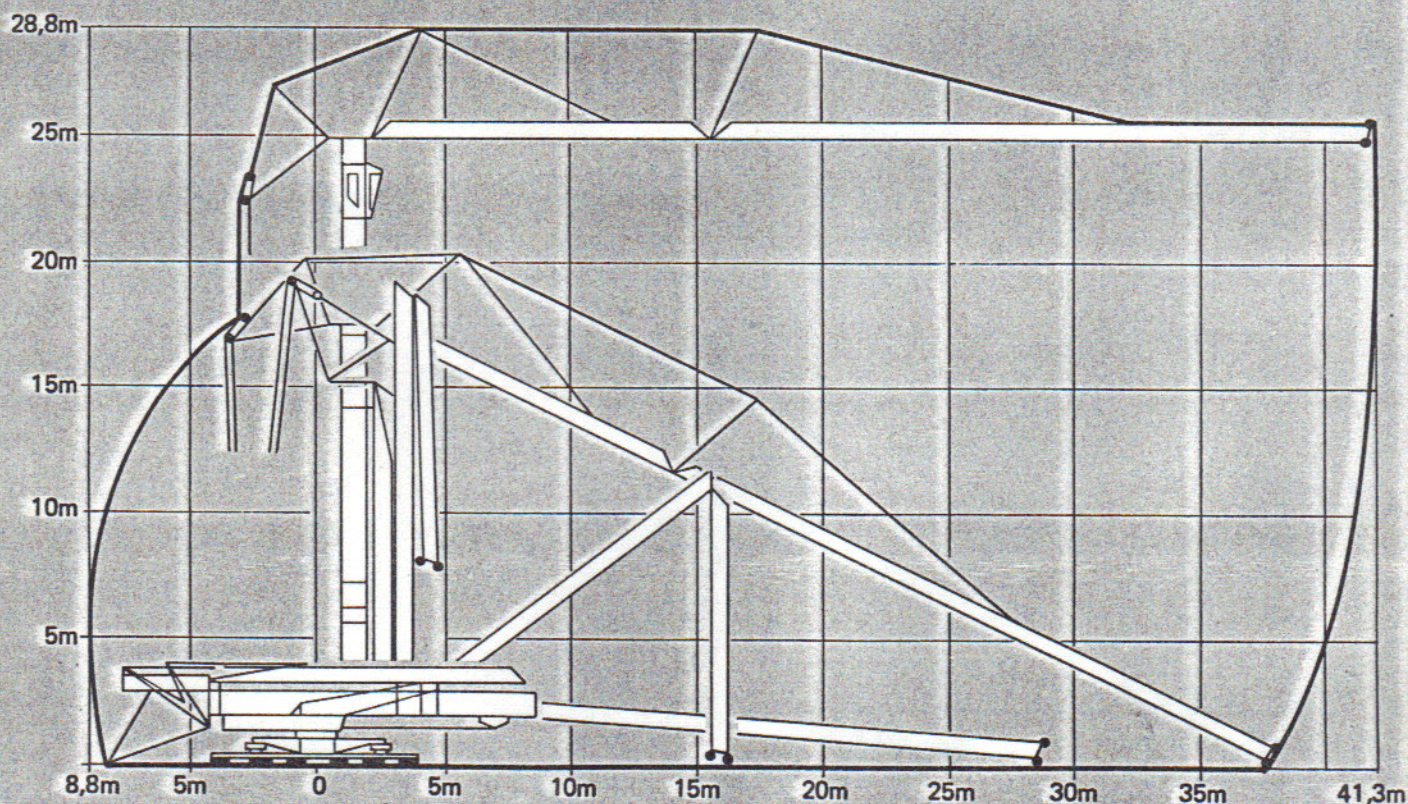


Mécanismes Antriebe Mechanisms Mecanismos



				m/min	kg	ch-PS hp	kW
Levage Heben Hoisting Elevación				5,5	3000	4,5	3,3
				30	3000	25	18
				60	1500		
				2,7	6000	4,5	3,3
				15	6000	25	18
				30	3000		
Distribution - <i>Katzfahren</i> Trolleying - <i>Distribución</i>		RCC 52		15 30 45		6,5	4,8
Orientation - <i>Schwenken</i> Slewing - <i>Orientación</i>		RCO 51		0,1-0,5-1 tr/min U/min-rpm		6,5	4,8
Translation - <i>Kranfahren</i> Travelling - <i>Traslación</i>		TVD 323				2 x 3	2 x 2,2
		RT 123 C1		30		2 x 3	2 x 2,2
Puissance électrique nécessaire <i>Anschlusswert</i> Necessary electric power <i>Potencia electrica necesaria</i>		Réseau - <i>Netzstrom</i> - Mains supply - <i>Red</i>				40 kVA	
		Groupe électrogène - <i>Stromaggregat</i> Generator set - <i>Grupo electrogeno</i>				Nous consulter <i>Auf Anfrage</i> Consult us <i>Consultarnos</i>	

Transport Transport Transport Transporte

Version tractée derrière
camion
Ausführung als LKW-Anhänger
Lorry towed version
*Versión remolcable detrás
de un camión*

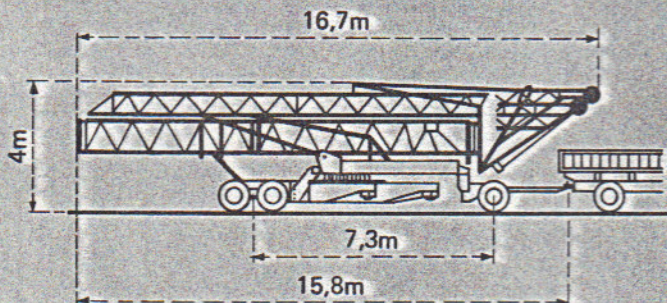

Version semi-portée
Ausführung als Sattelaufleger
Tractor towed version
Versión en semi-remolque

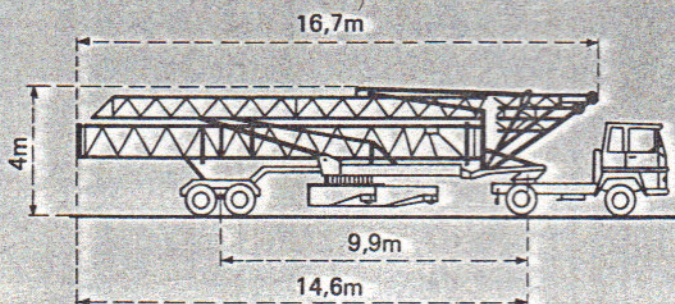

DIN 15018 H1 B3

Potain

18, rue de Charbonnières B.P 173 - F 69130 ECULLY
Tél. (7) 833.81.81 - Télex 330 179
EXPORT. 89 Av. du Pdt Roosevelt - CHEVILLY - LARUE
F 94150 RUNGIS - Tél. (1) 687.22.23 - Télex 270001
POTAIN GmbH - D 6082 MÖRFELDEN - WALLDORF
Nordendstr. 79-87 - Postfach 420 - Tél. (6 105) 5091 - Telex 4 185745
POTAIN SUISSE S.A. - CH 5115 MÖRIKEN WILDEGG
Tél. 64.53.19.91 - Télex 68294