

C10.85
YANMAR

10 hp
800 kg



RI



RIA



AC



ACW




HI



HIAC



HIACW



C13.85
HONDA

13 hp
800 kg



RI



RIA



AC



ACW




HI



HIAC



HIACW



C14.85

Kubota

14 hp
800 kg




RI



RIA



AC



ACW



HI



HIAC




HIACW







Universal Schnellwechsler

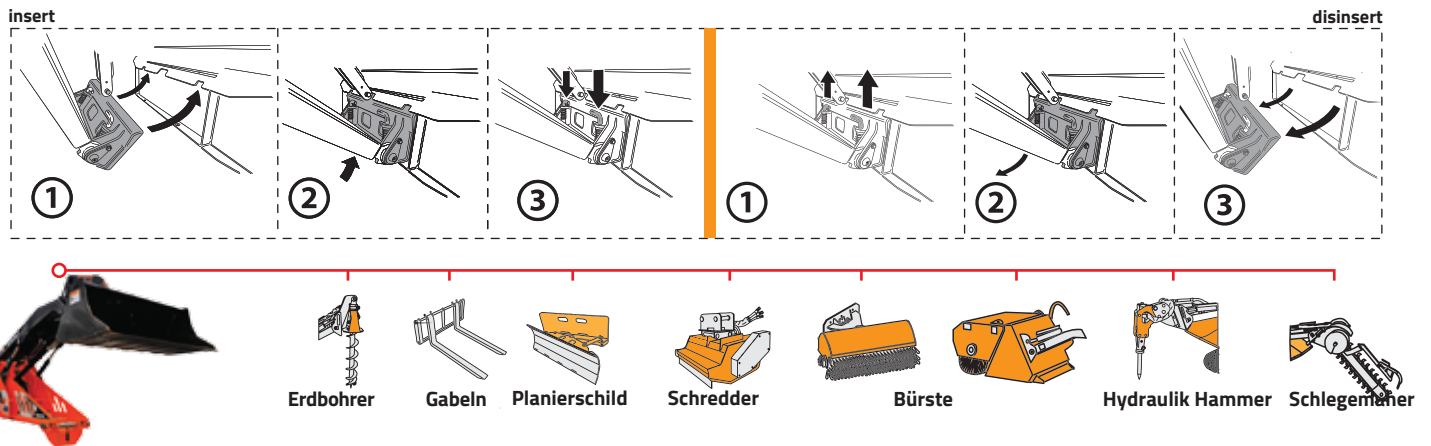

SPEZIFIKATIONEN							
		METRIC	U.S.	13.85	10.85	14.85	ELECTRIC
MOTOR							
Benzin	Honda Gx 390 13 hp			●			
Diesel	Yanmar LN 100 AE 10 hp				●		
Diesel	Kubota Z 482 14 hp					●	
Elektro-Version	6 hp						●
ANTRIEB							
Typ	Hydrostatik			●	●	●	●
Hydraulik Pumpe	2 variable Kolbenpumpe			●	●	●	●
FAHRWERK							
Ketten Breite	180 mm		(7.1 in)				
Pendel Roller	Ja			●	●	●	●
HYDRAULIKKREIS				●	●	●	●
Hydraulik Pumpe	Zahnradpumpe						
Standard hydraulik Öl Fluss	1x15,2 l/min		(1x4.0 gpm)	●			●
	1x13,4 l/min		(1x3.5 gpm)		●	●	
Hi-Flow	1x20,8 l/min		(1x5.5 gpm)	●			●
	1x18,5 l/min		(1x4.8 gpm)		●	●	
Super Hi-Flow	1x25,6 l/min		(1x6.7 gpm)			●	
Maximal Druck	150 bar		(2180 psi)	●	●	●	●
LEISTUNG UND MASSE							
Maximal Fahrgeschwindigkeit	(5 Km/h)		(3.1 mph)	●			
	(6 Km/h)		(3.7 mph)		●		●
Betriebsleistung	800 kg		(1762 LB)	●	●	●	●
Gewicht	560 to/a 690 kg		(1235 to/a 1521)	●			
	540 to/a 750 kg		(1191 to/a 1654)		●		
Inhalt der Pritsche	0.28 m³		(0.37 yd³)	●	●	●	●
	0.45 m³		(0.59 yd³)				
Parkbremse	ja			●	●	●	●


BETRIEBSLEISTUNG IN MINI LADER

MIT KONTERGEWICHT 160 KG
MIT FAHRER **312 kg**


OHNE KONTERGEWICHT
MIT FAHRER **259 kg**

MIT KONTERGEWICHT 160 KG
OHNE FAHRER **248 kg**



OHNE KONTERGEWICHT
OHNE FAHRER **195 kg**


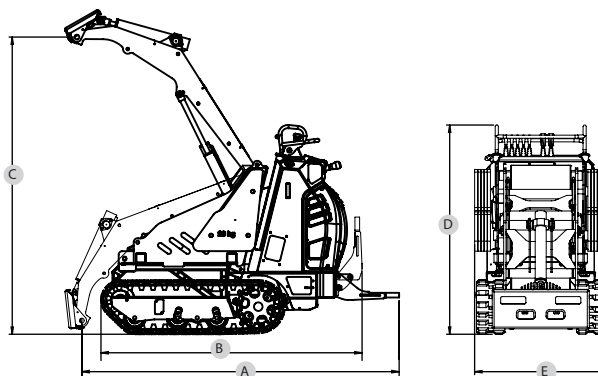



MASSE		
	mm	in
(A)	2011	79.2
(B)	1654	65.1
(C)	1884	74.2
(D)	1326	52.2
(E)	837	33.0





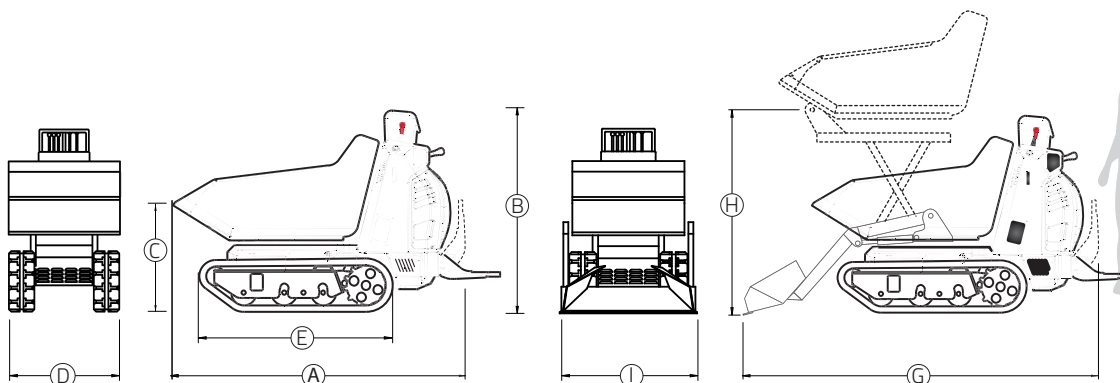


MASSE		
	mm	in
(A)	1926	75.8
(B)	1336	52.6
(C)	739	29.1
(D)	810	31.9
(E)	1132	44.6
(G)	2595	102.2
(H)	1500	59.1
(I)	835	32.9

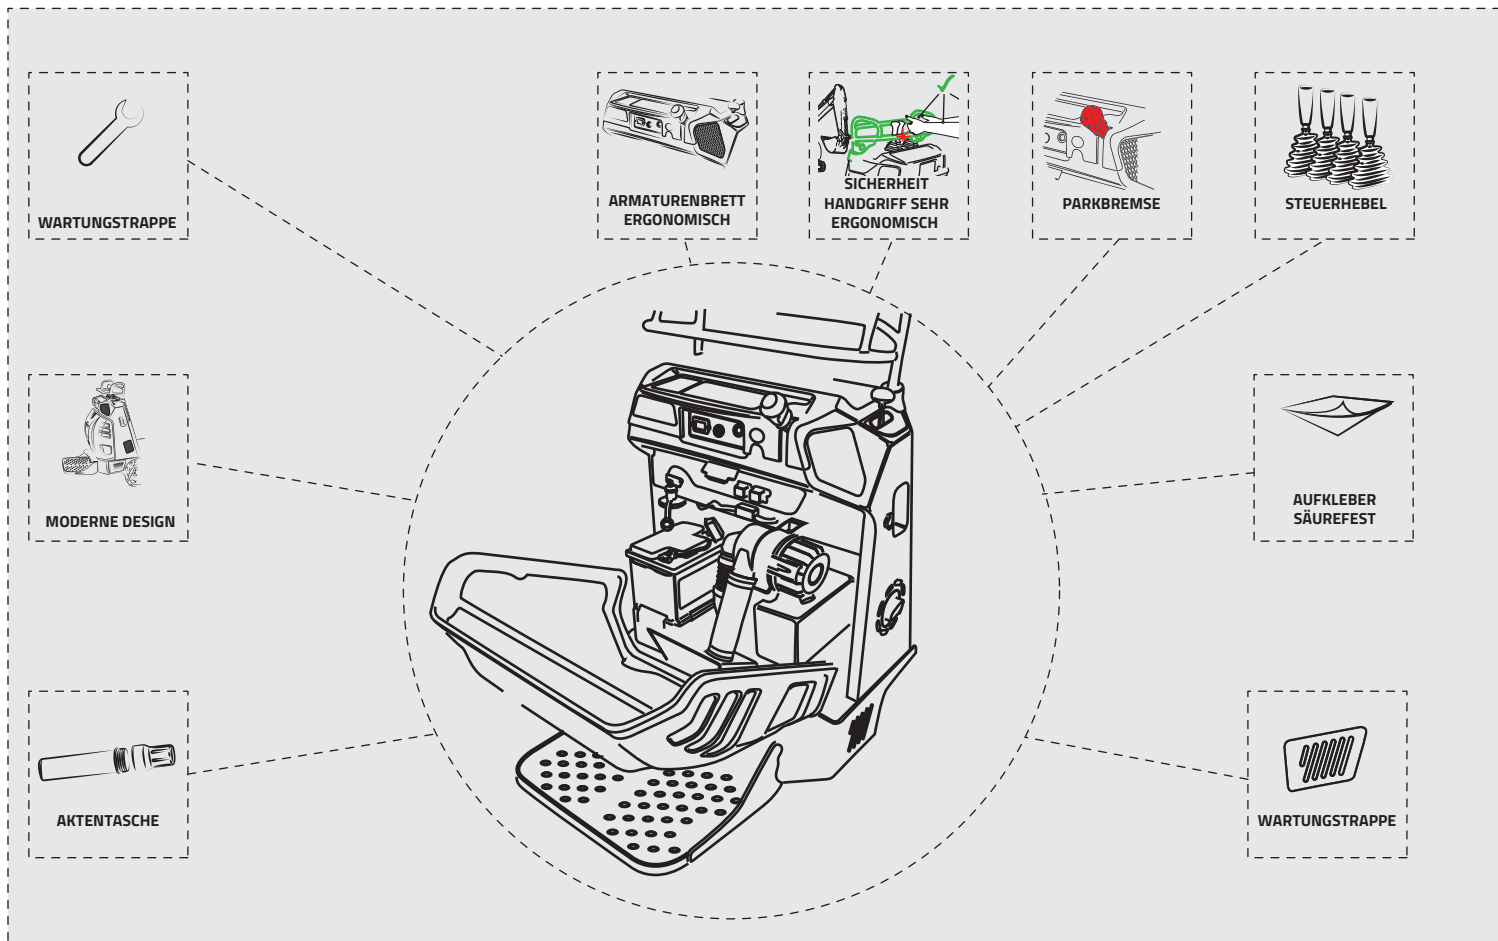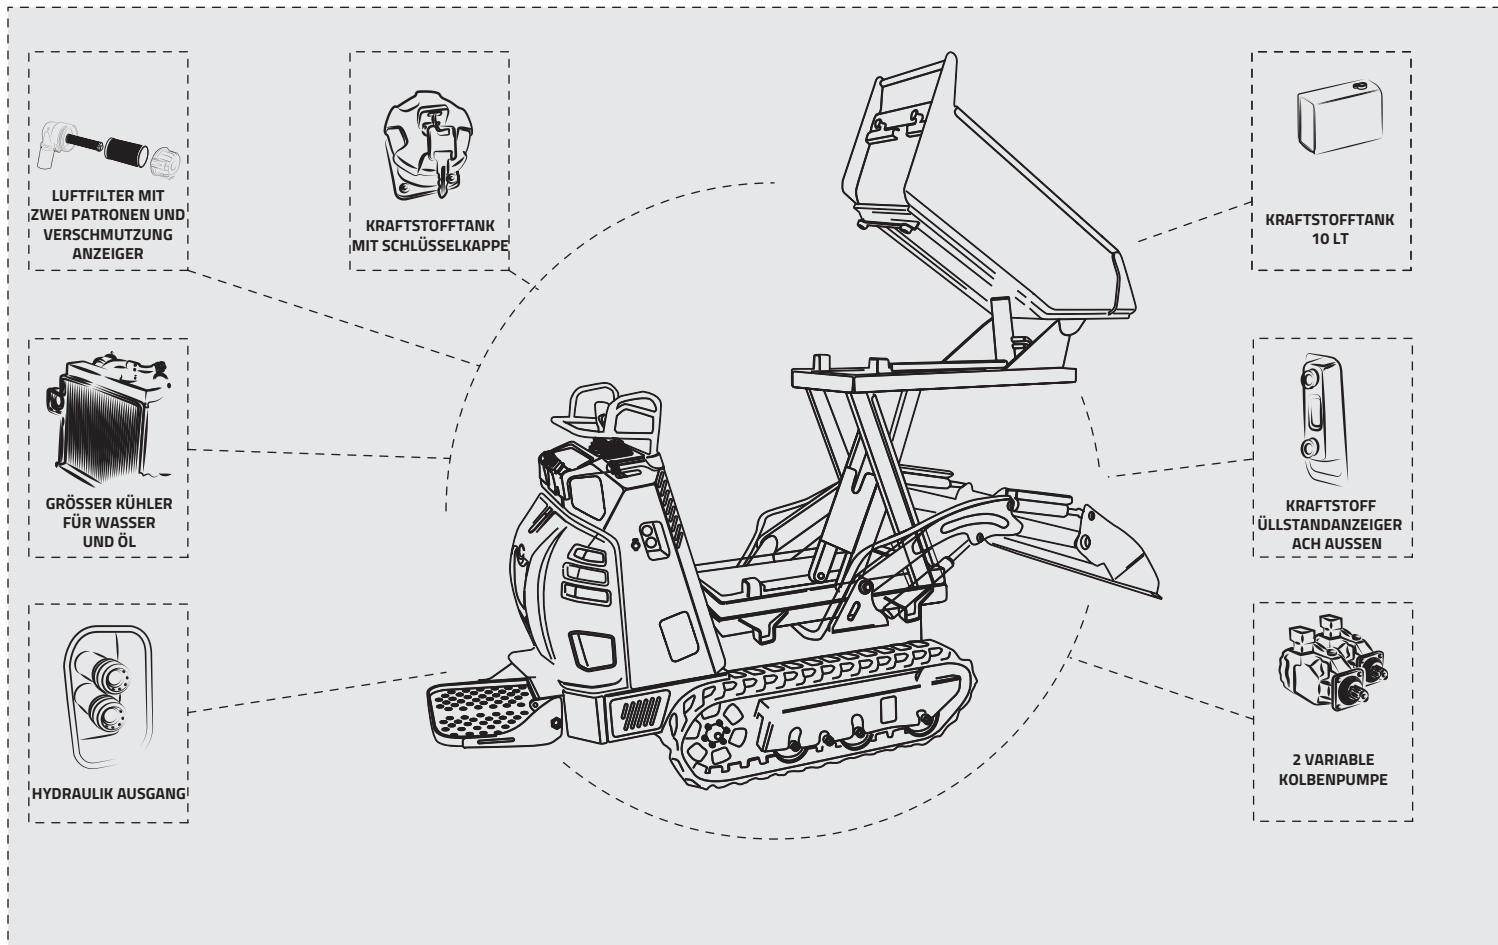

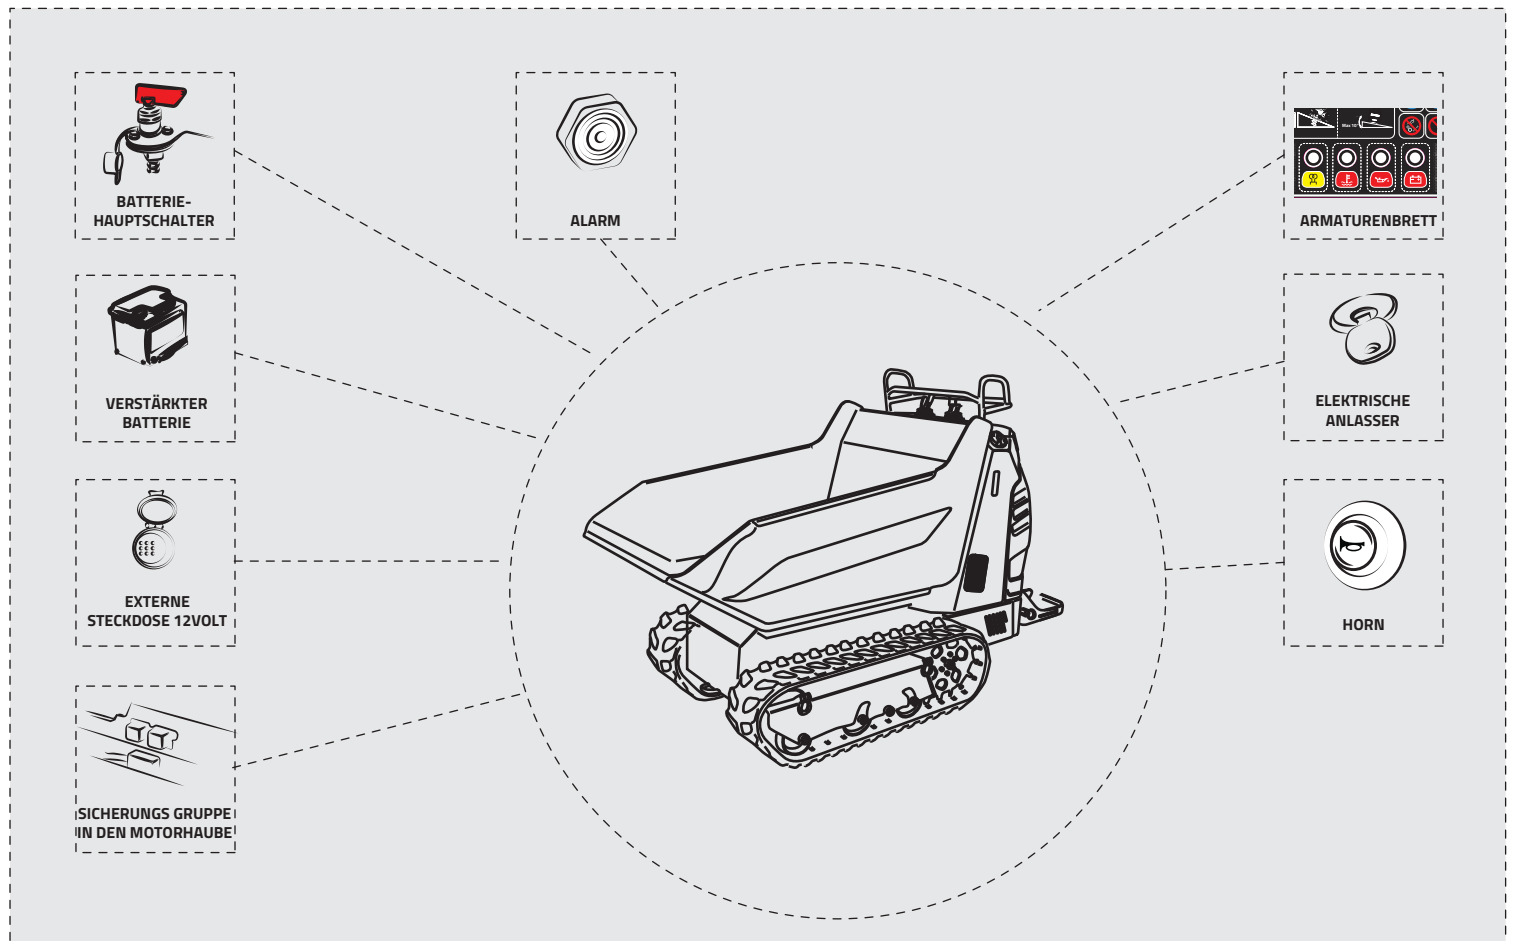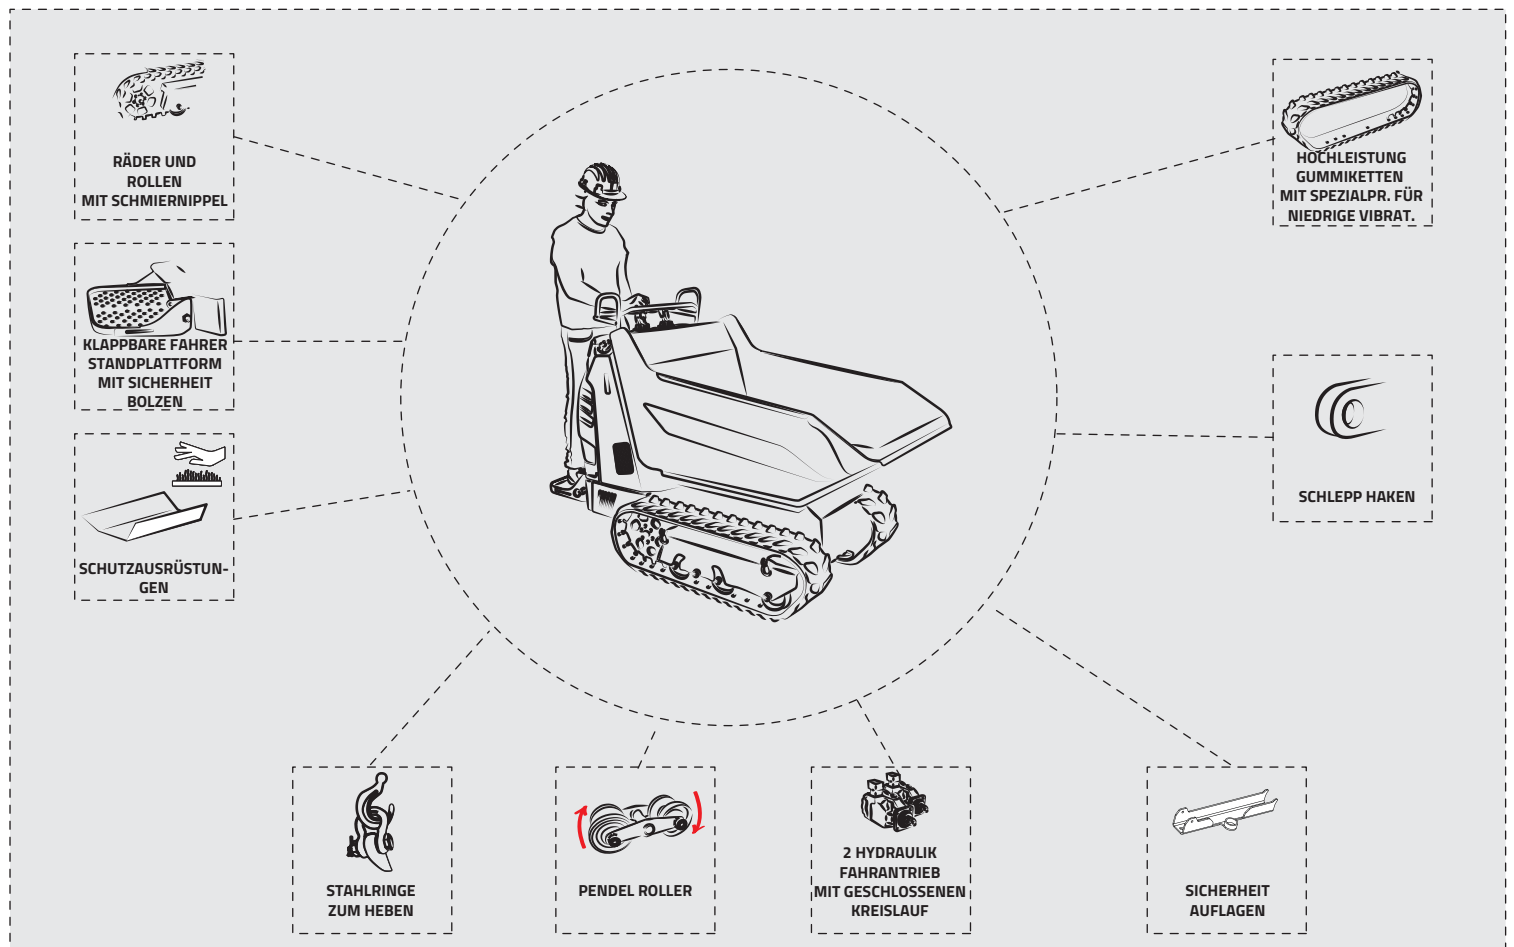


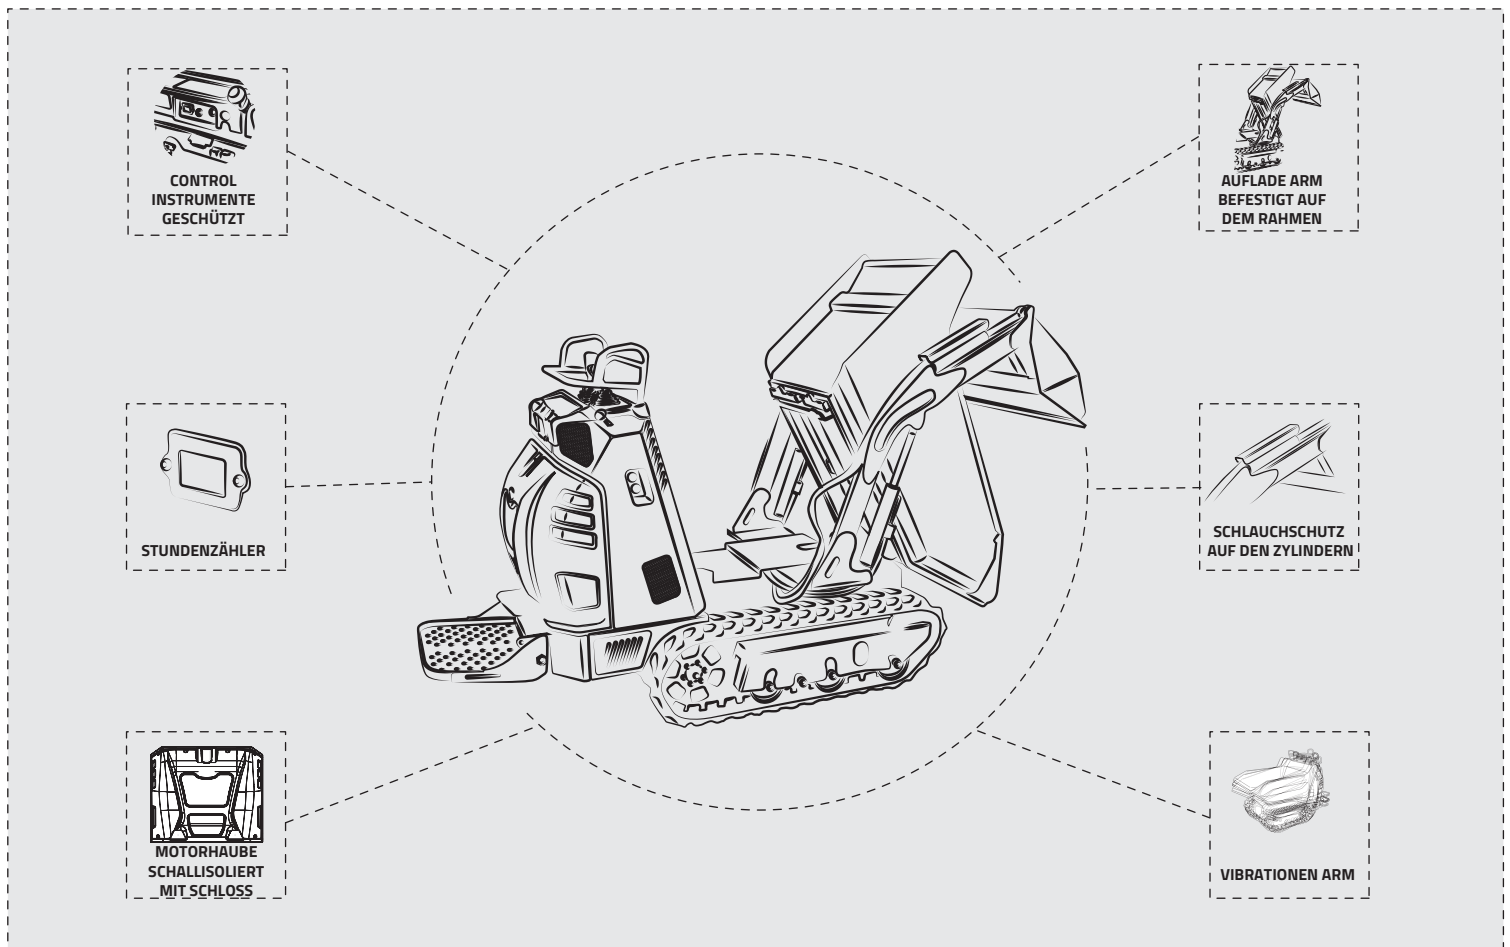

	OPERATIVE LEISTUNGSF.	MOTOR	FAHRWERK BREITE	KETTEN BREITE	FAHRANTRIEB PUMPE	HYDRAULIKKREIS
						
C10.85		Diesel 10 hp				Zahnradpumpe 1x15,8 lt/min (1x4,2 gpm) 150 bar (2180 psi) STD
C13.85	800 kg 1764 lb	Petrol 13 hp	A* 810 mm 31.9 in	B 180 mm 7.1 in	2X VARIABLE KOLBENPUMPEN	1x22 lt/min (1x5,8 gpm) 150 bar (2180 psi) HI-FLOW
C14.85		Diesel 14 hp				Zahnradpumpe 1x15,8 lt/min (1x4,2 gpm) 150 bar (2180 psi) STD 1x22 lt/min (1x5,8 gpm) 150 bar (2180 psi) HI-FLOW



PROGRAMMAINTENANCE

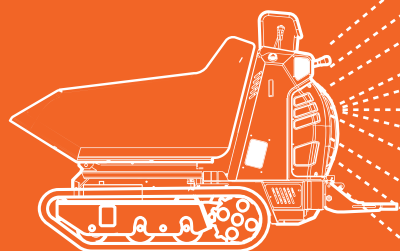

zuerst	50
zweite	200
dritte	400
vierte	600
fünfte	800
sechste	1000
siebte	1200
achte	1400
neunte	1600
Zehntel	1800
elfte	2000

11 kontrollen in 24 monate



IN DETAILS

CORMIDI hat ein system ganz im zeichen der maschinen der neuen generation in bezug pflege angelegt. Um die garantie aktive zu halten und vor allem eine maschine immer effizient zu haben müssen sie der "CORMIDI WARTUNG PROGRAMM" benutzen: die nichts anderes ist als eine liste der geplanten kontrollen die nach gewiesenen arbeitsstunden gemacht werden müssen oder nach der zeit durchgelaufen vom tag wo die maschine in einsatz gegangen ist.



11 KONTROLLEN



KIT 50 HR.



KIT 800 HR.



KIT 1600 HR.



KIT 200 HR.



KIT 1000 HR.



KIT 1800 HR.



KIT 400 HR.



KIT 1200 HR.



KIT 2000 HR.





KIT 600 HR.



KIT 1400 HR.


DIREKT ANBAU AUF SELBSTLADE ARM

EINFÜGEN / ENTFERNEN

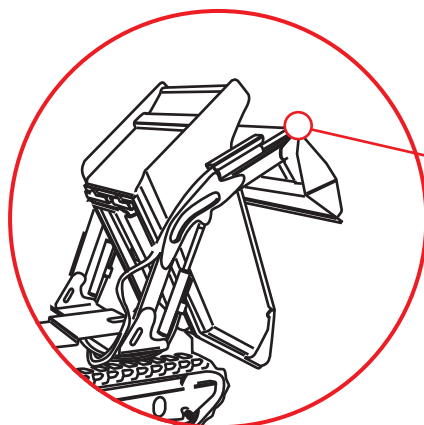
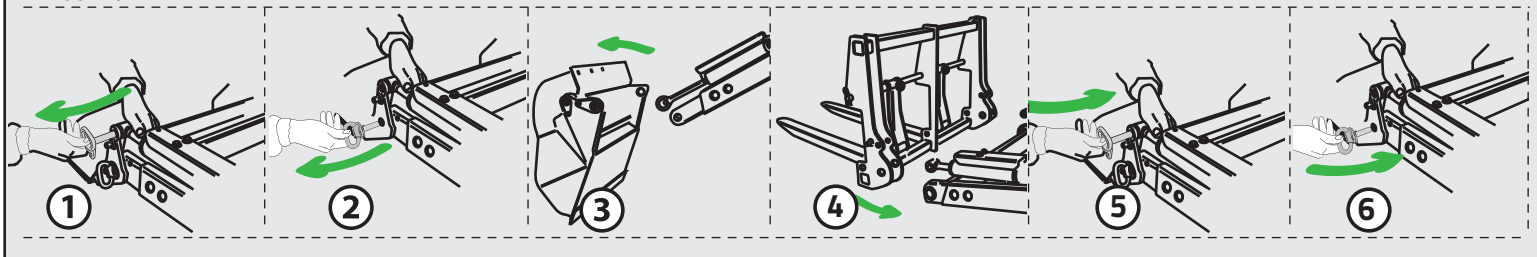


ACW



Selbstlade Arm
Verstellbare Schaufel



DIREKTE ANWENDUNG AUF MASCHINE

			C10.85	C13.85	C14.85
Beton Mischer		RI-RIA AC-ACW HI HIAC HIACW		☐	☐
Hydraulische Sege		RI-RIA AC-ACW HI HIAC HIACW		☐	☐
water pump		RI-RIA AC-ACW HI HIAC HIACW		☐	☐
Hydraulik Hand Hammer		RI-RIA AC-ACW HI HIAC HIACW		☐	☐
Fernsteuerung		RI-RIA AC-ACW HI HIAC HIACW		☐	☐
Galabau Pritsche		RIA		☐	☐
Spritzgerät		RIA		☐	☐
Kran		ACW HIACW		☐	☐

DIREKTE ANWENDUNG AUF SELBST AUFLADESCHAUFEL

			C10.85	C13.85	C14.85
Gabeln		ACW	☐	☐	☐
Planierschild		ACW	☐	☐	☐
Minibagger		ACW		☐	☐




DIREKTE ANWENDUNG AUF SELBST AUFLADESCHAUFEL MIT ANFBAUPLATTE

C10.85

C13.85

C14.85

Gabeln		 Anfbauplatte	ACW		☐	☐	☐
Planierschild		 Anfbauplatte	ACW		☐	☐	☐
Bürste		 Anfbauplatte	ACW	 Hydraulik Ausgang	☐	☐	☐
Bürste		 Anfbauplatte	ACW	 Hydraulik Ausgang	☐	☐	☐
Hydraulik Hammer		 Anfbauplatte	ACW	 Hydraulik Ausgang	☐	☐	☐
Schlegelmäher		 Anfbauplatte	ACW	 Hydraulik Ausgang	☐	☐	☐
Schredder		 Anfbauplatte	ACW	 Hydraulik Ausgang	☐	☐	☐
Erdbohrer		 Anfbauplatte	ACW	 Hydraulik Ausgang	☐	☐	☐



CORMIDI S.r.l.

Via Fonte, 342

84069 Roccadaspide (SA) Italy

Tel. +39 0828 943688

Fax +39 0828 943963

www.cormidi.com

www.minidumper.it

Cormidi Usa



25 Broad St.

Norwalk, CT - USA 06851

tel +1 203-846-6120

art@cormidiusa.com

www.cormidiusa.com

customer service: info@cormidi.com