

TECHNISCHE DATEN

MEHRZWECKVERDICHTER
BMP 8500



Funk-/Kabelfernsteuerung
Im Servicefall Koppeln in sekundenschnelle



Mehr Qualität, weniger Kosten
ECONOMIZER - Die Verdichtungsanzeige (optional)




Integriertes Ladegerät (optional)
Zweiten Akku laden im Funkbetrieb

Frachtangaben in m3

BMP 8500

2,056

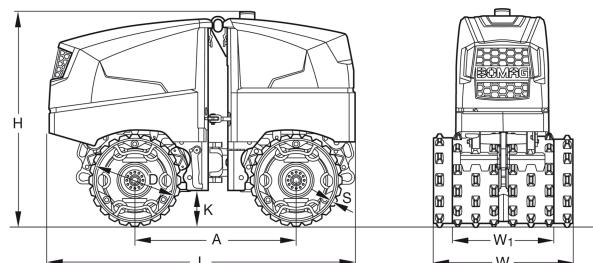

Standardausrüstung

- ECOMODE
- Bandagenverbreiterung (610/850mm)
- Hydrostatische Knicklenkung, wartungsfrei
- Kombifernsteuerung Kabel/Funk
- 2 Akkus in der Fernbedienung
- LED-Anzeigen auf der Fernbedienung
- Sicherungstester
- Rundumkennleuchte
- Doppelregerersystem mit Richtschwinger
- Zwei Fahrgeschwindigkeitsstufen
- 2 Amplituden
- Intelligent Vibration Control (IVC)
- Elektrostarter
- BOMAG Operator Safety System
- 2 Abstreifer je Bandage
- Batterietrennschalter
- Abschaltautomatik bei Ölangel
- Automatische Motorabschaltung bei seitlichem Kippwinkel 40°
- Einpunkttaufhängung
- Abschließbare Motorhaube und Armaturenabdeckung
- Easy Service Concept -Diagnosemodul mit Fehlercodeanzeige -Betriebsstundenzähler -Vollschatzhauben aus hochschlagfestem Verbundwerkstoff
- 3-2-1 Garantie

Zusatzausrüstung

- Umweltverträgliches Hydrauliköl
- Glattbandage (-45kg Amplitude 1,59/0,86mm)
- Sonderlackierung
- Ladegerät
- Kraftstoffanzeige
- Abstreifer 610/850mm
- Service Kit
- ECONOMIZER
- TOUGH WARRANTY

Maße in mm

BMP 8500

	A	D	H	K	L	S	W	W1
BMP 8500	1000	520	1333	197	1897	16	850	610

Technische Daten

BOMAG

BMP 8500

Gewichte

Betriebsgewicht CECE	kg	1.595
Eigengewicht	kg	1.585
Mittl. Achslast CECE	kg	798

Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit (1) vorwärts	km/h	1,2
Fahrgeschwindigkeit (1) rückwärts	km/h	1,2
Fahrgeschwindigkeit (2) vorwärts	km/h	H,F
Fahrgeschwindigkeit (2) rückwärts	km/h	H,F
Max. Steigungsfähigkeit ohne/mit Vibration	%	55/45

Antrieb

Motorhersteller	Kubota
Typ	D 1005
Abgasstufe	Stage V / TIER4f
Kühlung	Wasser
Anzahl der Zylinder	3
Leistung ISO 3046	kW
Drehzahl	min-1
Kraftstoff	2.600
Antriebsart	Diesel
Bandage angetrieben	hydrost.
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h
	3,1

Bremsen

Betriebsbremse	hydrost.
Feststellbremse	hydromech.

Erregersystem

Vibrierende Bandage	vorne + hinten
Antriebsart	hydraulisch
Frequenz	Hz
Amplitude	mm
Zentrifugalkraft	kN
	42/42
	1,16/0,6
	72/36

Füllmengen

Kraftstoff	l	24,0
------------------	---	------

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG
FAYAT GROUP