

TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPR 70/70 D, BPR 100/80 D



Maximale Langlebigkeit
Vollschutzhaube - Motor und
Komponenten rundum geschützt



Sicher und kinderleicht bedienbar
BOMAG Tip-Control



Mehr Qualität, weniger Kosten
ECONOMIZER - Die
Verdichtungsanzeige (optional)

Frachtangaben in m3

BPR 70/70 D 1,185


BPR 100/80 D 1,376

Standardausrüstung

- ☒ Motorvollschutzhaube
- ☒ Elektrostarter
- ☒ Tip-Control
- ☒ Rückfahrschutzeinrichtung
- ☒ Schwingungsarme
- ☒ Führungsdeichsel
- ☒ Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- ☒ Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- ☒ Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- ☒ Hochverschleißfeste pulverbeschichtete Grundplatte
- ☒ Abschaltautomatik bei Ölmangel
- ☒ Multifunktionale, klappbare Einpunktaufhängung
- ☒ Verbreiterungsplatten (700mm) (BPR70/70D)
- ☒ Verbreiterungsplatten (800mm) (BPR100/80D)
- ☒ Betriebsstundenzähler
- ☒ City-Mode Gasverstellung
- ☒ 3-2-1 Garantie

Zusatz-ausrüstung

- ☐ ECONOMIZER (+5kg)
- ☐ Werkzeug
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Kunststoffmatte
- ☐ Verbreiterungsplatten (850mm) (BPR70/70D)
- ☐ Verbreiterungsplatten (950mm) (BPR100/80D)
- ☐ Service Kit
- ☐ Umweltverträgliches Hydrauliköl
- ☐ Sicherheitsstarterkurbel als Notstarteinrichtung (+3kg)
- ☐ US Version EPA 4 NRTC (BPR70/70D:9,2kW)

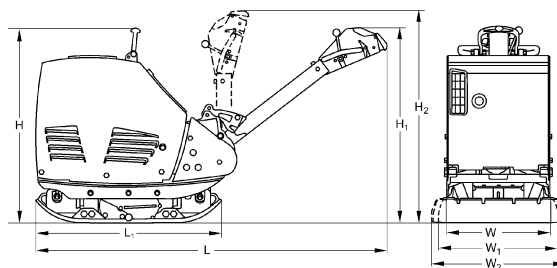

Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
BPR 70/70 D	910	1030	1470	1860	980	550	700	850
BPR 100/80 D	910	1180	1540	1890	980	650	800	950

Technische Daten

		BOMAG BPR 70/70 D	BOMAG BPR 100/80 D
Gewichte			
Betriebsgewicht CECE (W)	kg	557	677
Betriebsgewicht CECE (W1)	kg	580	700
Betriebsgewicht CECE (W2)	kg	595	716
Eigengewicht	kg	570	695
Abmessungen			
Standard - Arbeitsbreite	mm	700	800
Arbeitsbreite ohne Leisten (W)	mm	550	650
Geringste Durchfahrtshöhe	mm	910	910
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min.	mm	1.030	1.180
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	mm	1.180	1.320
Fahreigenschaften			
Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	28	28
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	35	35
Antrieb			
Motorhersteller		Hatz	Hatz
Typ		1D 81	1D 90
Abgasstufe		Stage V	Stage V
Kühlung		Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1
Leistung ISO 3046	kW	9,3	10,3
Drehzahl	min-1	2.700	2.600
Antriebsart		mech.	mech.
Kraftstoff		Diesel	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	2,0	2,2
Erregersystem			
Frequenz	Hz	66	54
Zentrifugalkraft	kN	70	100
Amplitude	mm	1,80	2,70
Füllmengen			
Kraftstoff	l	10,0	10,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 692 64 010

240523 Sa04

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

